

D & B

AYDINLATMA

CLASSIC
CONCEPT



ISO 9001
Quality
Management
System



www.dbaydinlatma.com

HAKKIMIZDA

Metal ve kalıp üretim sektöründeki 30 yıllık tecrübesini, 2006 yılında; aydınlatma, çocuk parkı ve kent mobilyaları üretimi sektörüne taşıyan D&B ; makine parkurlarını ve üretim birimlerini genişleterek, yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza atarak sektöründeki başarısını kanıtlamıştır.

30 bin metrekarelik genişletilebilir alan üzerine kurulu 4.500 m² kapalı ve 3000 m² açık üretim alanına sahip olan fabrikası ile ; alüminyum, ahşap, metal ve plastik olmak üzere dört dalda üretim yapmaktadır.

Aydınlatma Direkleri , armatürleri , kent mobilyaları ve çocuk oyun grupları alanındaki tüm ürünleri kendi bünyesinde üreten D&B ; bu şekilde hem kalite kıstasını artırmakta hem de maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. %100 yerli sermaye ile tasarım ve üretim yapan D&B ; tüm elektronik, mekanik ve endüstriyel parçaları son aşamaya kadar kendi bünyesinde üretmektedir. Sektöründe Türkiye'nin lider imalatçıları arasında olan D&B , gücünü genç ve dinamik kadrosu ile işine duyduğu saygı ve tutkudan almaktadır.

Dekoratif Yol, Cadde Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri , Park, Bahçe Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri , Led Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri ile üst düzey kalitede hizmet vermeyi hedef edinmiş D&B ; ihtiyaca yönelik, uzun ömürlü , güvenilir ve kullanışlı ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam etmektedir.

In 2006 carrying 30 years experience in the metal and mold manufacturing sector into lighting, playpen and street furniture manufacturing sector,D&B has proven its success in the sector by expanding machinery and production units and by signing major projects domestically and abroad.

With the factory established on the extendable area of 30 thousand square meters,which has 4500 m2 indoor and 3000 m2 outdoor production area; it makes production in four categories including aluminum, wood, metal and plastic.

Producing all products in the field of lighting poles,fittings,street furniture and children's playgrounds within the structure of its own,D&B ;in this wise both increases the quality criterion and gets the advantage of terms of cost.

Designing and producing with 100% domestic capital,D&B produces within the structure of its own all electronic, mechanical and industrial parts until the final stages.D&B as the one among the leading manufacturers of Turkey,receives power from young and dynamic staff, passion and respect for its work.

D&B,which aims to serve a high level of quality with decorative roads, street lighting poles and fittings, park, garden lighting poles and fittings, LED lighting poles and fittings,continues to design and produce according to need,long-lasting, reliable and useful products.

D&B
AYDINLATMA



CLASSIC
CONCEPT



“Mükemmellik, olağanüstü şeyler yapmakla değil,
sıradan şeyleri **olağanüstü iyi** yapmakla elde edilir”.



Angelique Arnauld

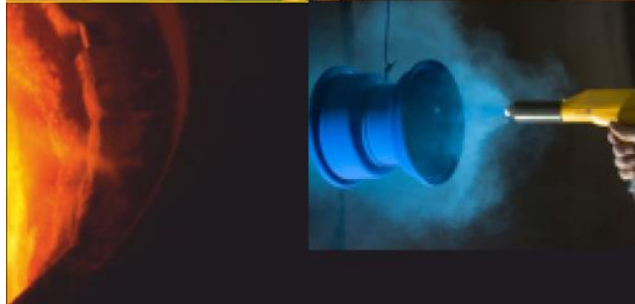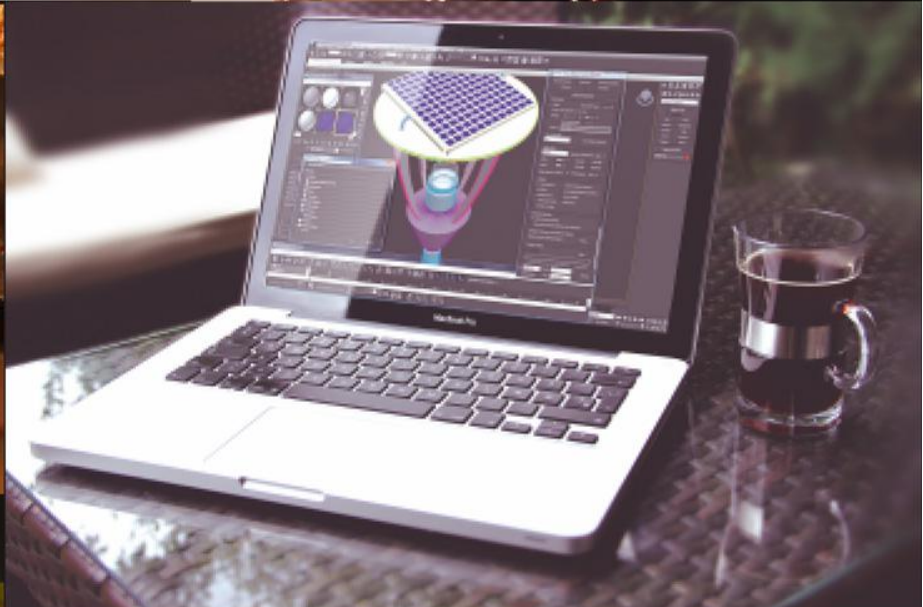

D&B
AYDINLATMA

CLASSIC CONCEPT

CLASSIC CONCEPT

INDEX



4 - 7 : PALACE ☐



8 - 11 : QUEEN ☐



12 - 13 : CASTLE ☐



16 - 17 : 018 ☐



20 - 21 : 020 ☐



24 - 25 : 022 ☐



29 - 31 : 027 ☐



32 - 33 : 028 ☐



35 : 031 ☐



38 : PLANET ☐

INDEX

—○ 40 - 41: 035

—○ 42 - 43: 036

—○ 44 - 45: 037

—○ 46 - 47: 038

—○ 48 - 49: 039

—○ 50 - 51: 040

—○ 54 - 55: 042

—○ 56 - 57: 043

—○ 60: 046



CLASSIC CONCEPT

PALACE



220-240V
50-60Hz

LED

Electrical Insulation
CLASS I

D&B 11

D&B 11

Palace modelimiz gövdesinde bulunan özel dizaynı ile gösterişli klasik mekanlara farklı bir boyut katar.

- Armatür fener kısmı konik yapıdadır. Kenar çıtalrı ve boru parçaları alüminyum ve pirinç dökümden üretilmiştir.
- Işıklı kısmı dış şartlara ve darbelere karşı dayanıklı antivandal Polikarbon malzemeden üretilmiştir
- Armatür dış gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmiştir.
- Aydınlatma direğinin gövde geçişleri alüminyum dökümdür.
- Sigorta kapağı sıfır kesitli su geçirmez olup döküm alt kaidede yer almaktadır.
- Kullanılan tüm vidalar ve aksesuarlar paslanmaz çeliktendir.
- Ürünlerimizde tüm RAL renkleri kullanılabilir.
- Kullanım alanları: Caddeler, parklar, alışveriş merkezleri, yapı alanları, yürüyüş alanları.

- This model is also known as is a new model that ensures the quality, luxury and elegance.
- Armature's lantern part, side strips and all other components are aluminum casting.
- Lantern lid's decorative form is made of aluminum and the globe is made of PMMA polycarbonate.
- Illumination pole's body style is ornamental, made of cast iron and electrostatic polyester powder painted.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- Usage areas of this product are; Streets, Parks, Exterior areas of shopping centers, Side of walking tracks




Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Isık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	60w	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALIDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs
B3	Sodyum B.	250W	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	25000lm-27500lm	220-240VAC	>30,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Polycarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	75%	20%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Polycarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	85%	30%	3,4W/Mk

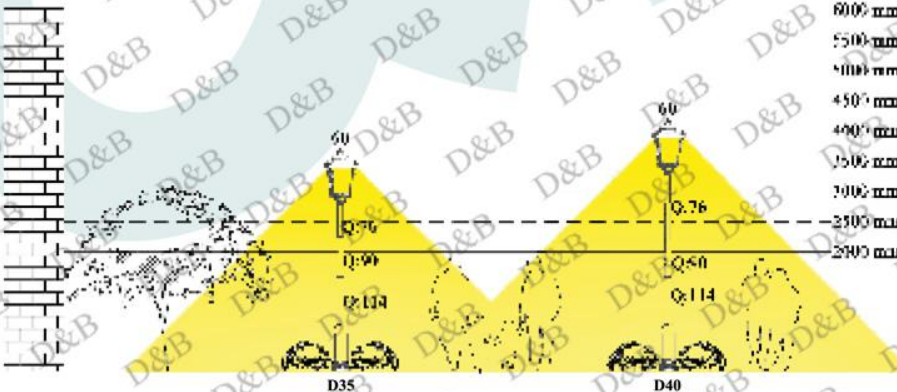

PALACE DBD12




Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature	Light Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	60W X 3	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	19800lm-25200lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W X 3	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	45000lm-49500lm	220-240VAC	>45,000Hrs
B3	Sodyum B.	250W X 3	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	75000lm-82500lm	220-240VAC	>30,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Polycarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	75%	20%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Polycarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	85%	30%	3,4W/Mk

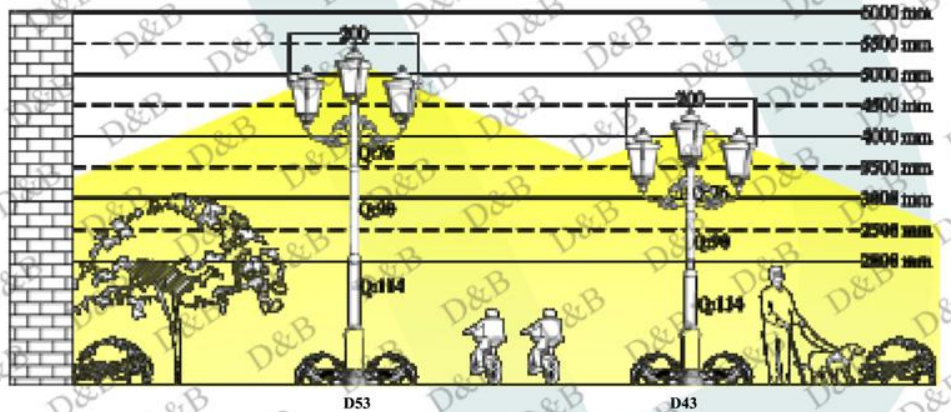

DS3


D43

PALACE DBD13



Işıık Seçenekleri / Light Options								
Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature	Light Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işıık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	60w X 5	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	33000lm-42000lm	220VAC,12/24VDC	≥50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W X 5	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	75000lm-52500lm	220-240VAC	>45,000Hrs
B3	Sodyum B.	250W X 5	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	125000lm-137500lm	220-240VAC	>30,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features							
Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işıık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Polycarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	75%	20%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Polycarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	85%	30%	3,4W/Mk

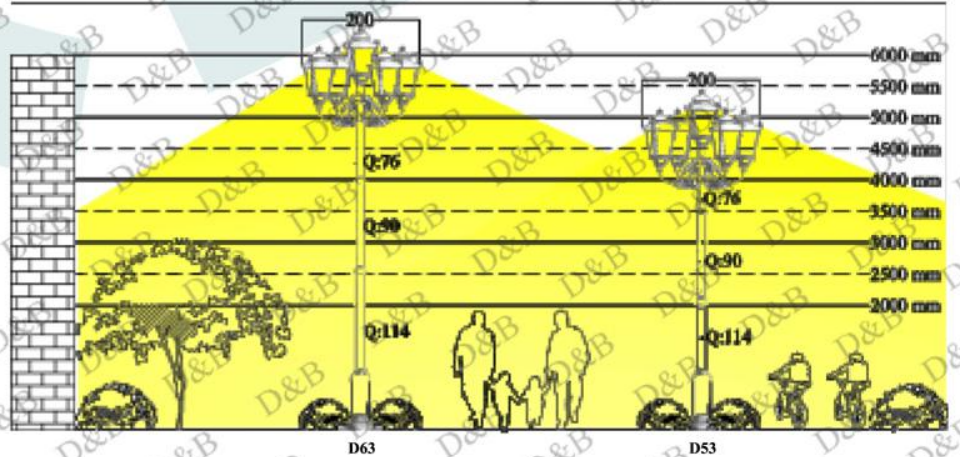

QUEEN

- Armatürün ışıklı kısmı tamamen alüminyumdan üretilmiş olup, ışıklı kısmı tutan kollar alüminyum dökümdür. isteğe bağlı olarak lazer kesimli çelikten yapılabilir.
- Reflektör üst kaidesi alüminyum malzeme olup ışığı endirekt olarak yansıtmaktadır.
- Armatür içerisinden çıkan ışık kaynağı reflektörün asimetrik formlu yüzeyiyle buluştuktan sonra ışığı tam istenen doğrultuda (homojen) dağıtarak ekonomik bir aydınlatma sağlar.
- Gövde borusu galvanizli çelik dikişli olup elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından sigorta ve bağlantı terminali alt gövde borusunun içine monte edilmiştir.
- Kullanılan tüm vida ve aksesuarları paslanmaz çelikten dir.
- Gövdede uzun ömürlü silikon contalarla toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmaktadır.
- Ürünlerimizde isteğe bağlı olarak güneşin ultra viyola ışınlarına karşı dayanımı bulunan, her türlü hava koşuluna, paslanmaya, çürümeye, ürünün çok uzun yıllar dayanıklı kalmasını sağlayan polietilen bazlı plastik boya kullanılabilir.
- Kullanım alanları: Caddeler, parklar, alışveriş merkezleri, modern binalar, yürüyüş alanları.

- In this model, the armature is completely made of aluminum cast and the angle brackets that hold the armature are laser cut steel or if desired angle brackets are made of aluminium casting.
- Reflector is aluminium material and it reflects the light indirectly.
- Light source that comes from within the armature reflects to reflector's undulated surface and that makes the light evenly distributed to desired direction. This increases the efficiency and provides an economical saving.
- Body tube is galvanized, steel stitched and electrostatic polyester powder painted.
- In terms of easiness of use; fuse box and the connection terminal is assembled inside of bottom base.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- Long-lasting silicone seals and gaskets are used in body part of the pole to prevent dust and liquid leakages.
- If desired, polyethylene subbed plastic dye could be used for painting which protects the illumination pole from UV lights, extreme corrosion, substances that consist of acid and alkaline chemicals, also against paint disintegration, cracking and corruption.
- Usage areas of this product are; Streets, Parks, Exterior areas of shopping centers, Exterior areas of modern buildings and sites, Side of walking tracks



Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature	Light Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	80W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Optical	9mm glass	Aluminum	90%	IP65 / IK08 / CLASS1	98%	5%	2,9W/Mk

QUEEN D&B 14









220-240V
50-60Hz

LED

Electrical Insulation
CLASS I

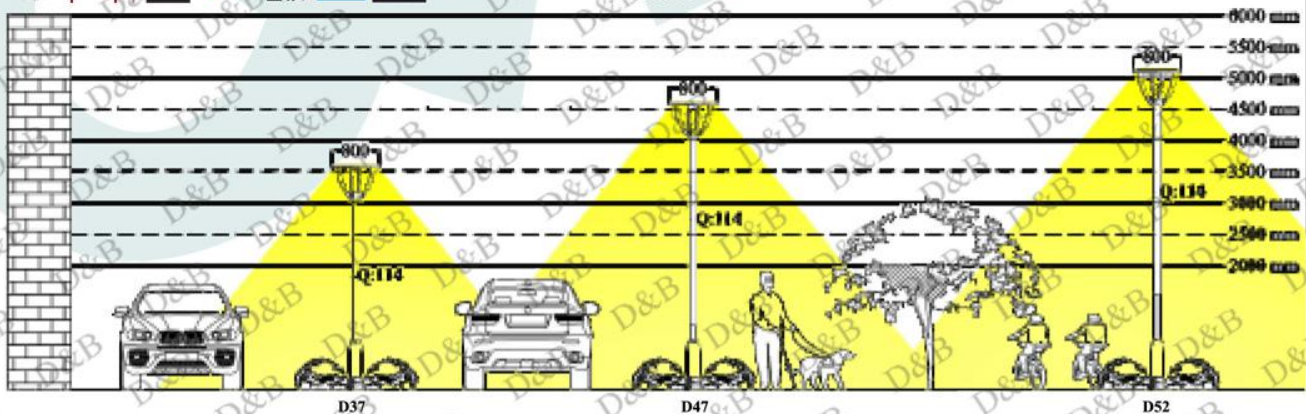

D37

D47

D52

QUEEN

- Armatürün ışıklı kısmı tamamen alüminyumdan üretilmiş olup, ışıklı kısmı tutan kollar alüminyum dökümdür. isteğe bağlı olarak lazer kesimli çelikten yapılabilir.
- Reflektör üst kaidesi alüminyum malzeme olup ışığı endirekt olarak yansıtmaktadır.
- Armatür içerisinden çıkan ışık kaynağı reflektörün asimetrik formlu yüzeyiyle buluştuktan sonra ışığı tam istenen doğrultuda (homojen) dağıtarak ekonomik bir aydınlatma sağlar.
- Gövde borusu galvanizli çelik dikişli olup elektrostatik polyester toz boyalıdır.
- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından sigorta ve bağlantı terminali alt gövde borusunun içine montajlıdır.
- Kullanılan tüm vida ve aksesuarları paslanmaz çeliktendir.
- Gövdede uzun ömürlü silikon contalarla toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmaktadır.
- Ürünlerimizde isteğe bağlı olarak güneşin ultra viyola ışınlarına karşı dayanımı bulunan, her türlü hava koşuluna, paslanmaya, çürümeye, ürünün çok uzun yıllar dayanıklı kalmasını sağlayan polietilen bazlı plastik boya kullanılabilir.
- Kullanım alanları: Caddeler, parklar, alışveriş merkezleri, modern binalar, yürüyüş alanları.

- In this model, the armature is completely made of aluminum cast and the angle brackets that hold the armature are laser cut steel or if desired angle brackets are made of aluminium casting.
- Reflector is aluminium material and it reflects the light indirectly.
- Light source that comes from within the armature reflects to reflector's undulated surface and that makes the light evenly distributed to desired direction. This increases the efficiency and provides an economical saving.
- Body tube is galvanized, steel stitched and electrostatic polyester powder painted.
- In terms of easiness of use; fuse box and the connection terminal is assembled inside of bottom base.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- Long-lasting silicone seals and gaskets are used in body part of the pole to prevent dust and liquid leakages.
- If desired, polyethylene subbed plastic dye could be used for painting, which protects the illumination pole from UV lights, extreme corrosion, substances that consist of acid and alkaline chemicals, also against paint disintegration, cracking and corruption.
- Usage areas of this product are; Streets, Parks, Exterior areas of shopping centers, Exterior areas of modern buildings and sites, Side of walking tracks



Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature	Light Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	İşık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	80W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Optical	9mm glass	Aluminum	90%	IP65 / IK08 / CLASS1	98%	5%	2,9W/Mk



QUEEN D&B 15












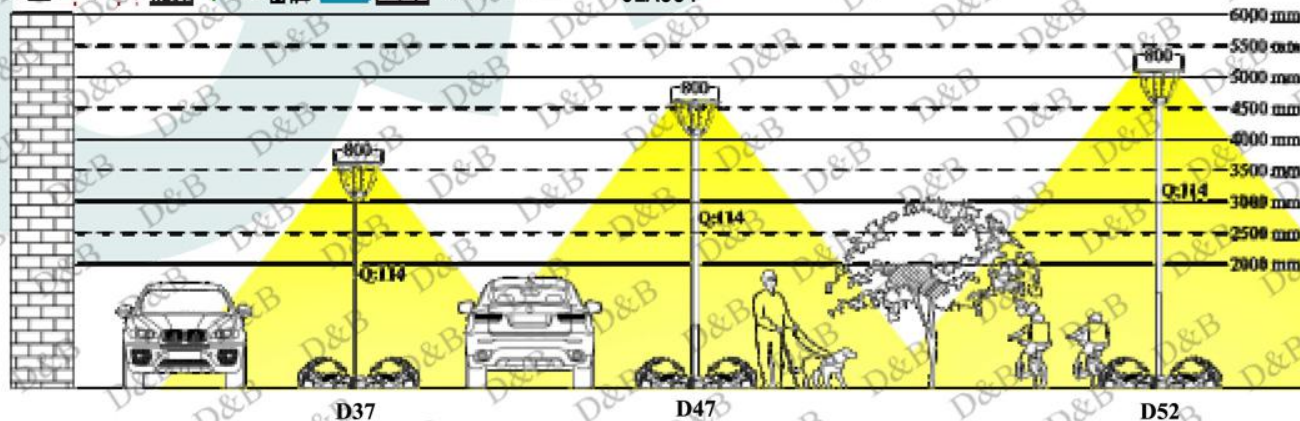

D37

D47

D52

CASTLE

- Armatür tamamen alüminyumdan imal edilmiş olup kullanılan cam PMMA olup konik yapıdadır.
- Su geçirmez yapıya sahip armatürde kullanılan halka seperatörler eloksallanmış olup ışığın çevredeki canlı varlıkları rahatsız etmeyeceği şekilde dizayn edilmiştir.
- Armatürün üzerindeki şapka alüminyum malzeme olup ışığın uzaya kaçmasını engellemektedir. Bu sayede ışık dağılımı daha fazla ışık alanına yönlendirilmektedir.
- Gövde borusu galvanizli çelik dikişli boru olup elektrostatik polyester boya kullanılmaktadır.
- Gövdede uzun ömürlü silikon contalarla toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmaktadır.
- Kullanılan tüm vida ve aksamaları paslanmaz çeliktedir.
- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından sigorta ve bağlantı terminali alt gövde borusunun içine montajlıdır.
- İsteğe bağlı tüm RAL renkleri kullanılmaktadır.
- Kullanım alanları ; parklar, caddeler, araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklar, alışveriş merkezleri, modern yapılar.

- This model Castle ; also known as D&B, is a direct lighting pole for outdoor areas which has a minimalist and chic design with effective light distribution.
- Armature is made of aluminum casting and is durable for all kind of weather conditions and high degree of temperature.
- Armature's lantern part covered with a clear conic PMMA.
- Chromium plated, round louvers used inside of the armature for glare suppression and soft light distribution.
- Armature cover plate is applied at top to reflect the light downwardly as well as to prevent the light outflows.
- Body tube is galvanized, steel stitched and electrostatic polyester powder painted.
- In terms of easiness of use; fuse box lid is placed to bottom base.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- All RAL colors can be applied upon request.



Işık Seçenekleri / Light Options								
Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	Sodyum B.	250W	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	25000lm-27500lm	220-240VAC	>30,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs


Armatür Özellikleri / Luminaire Features							
Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Transparent	5mm Polycarbon	Aluminum	90%	IP56 / IK07 / CLASS1	98%	5%	2,9W/Mk

CASTLE DBD16



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

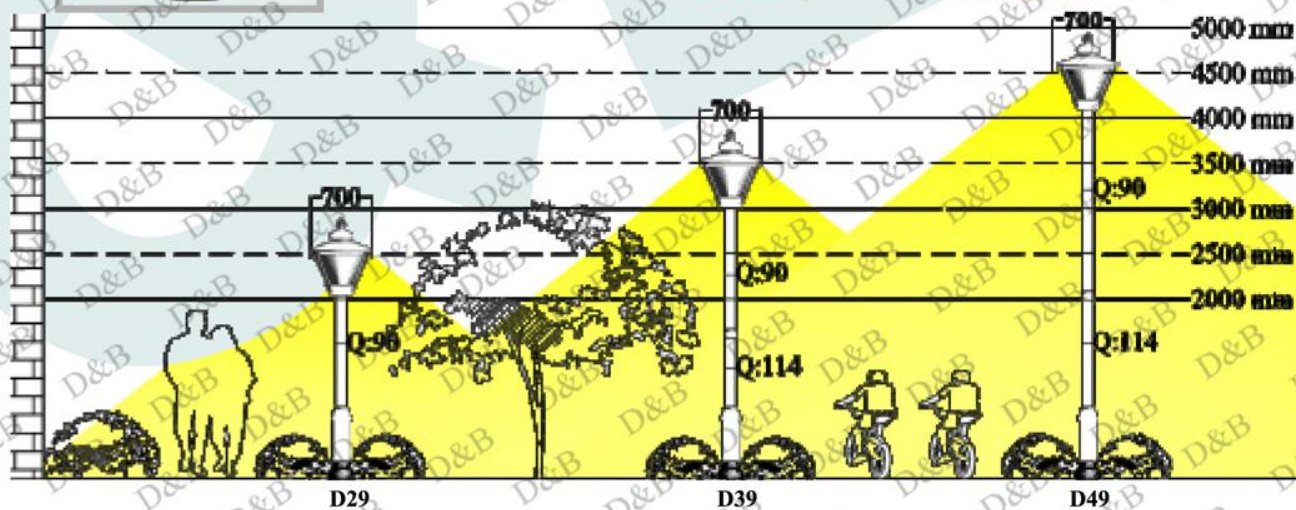



DBD170




DBD171


360°




Işıık Seçenekleri / Light Options							
Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işıık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı
B1	Saving Bulb	110W	E27	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W)	6600lm-7700lm	220-240VAC
B2	LED	60W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	6600lm-8400lm	220VAC, 12/24VDC
							Çalışma Ömrü
							>7,000Hrs
							>35,000Hrs

Armâtür Özellikleri / Luminaire Features							
Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansııtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işıık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	10%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	15%	3,4W/Mk

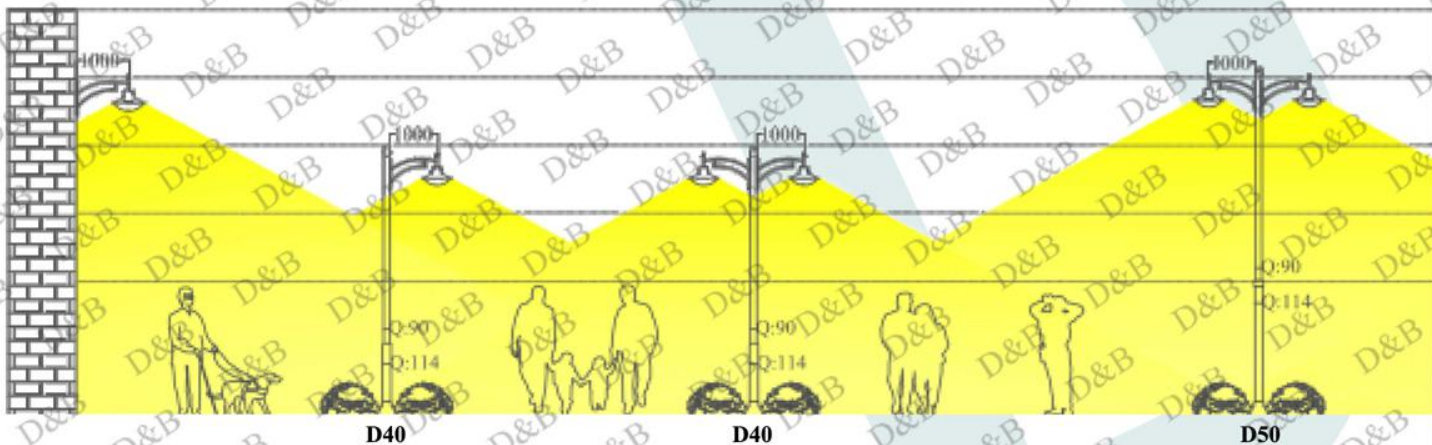

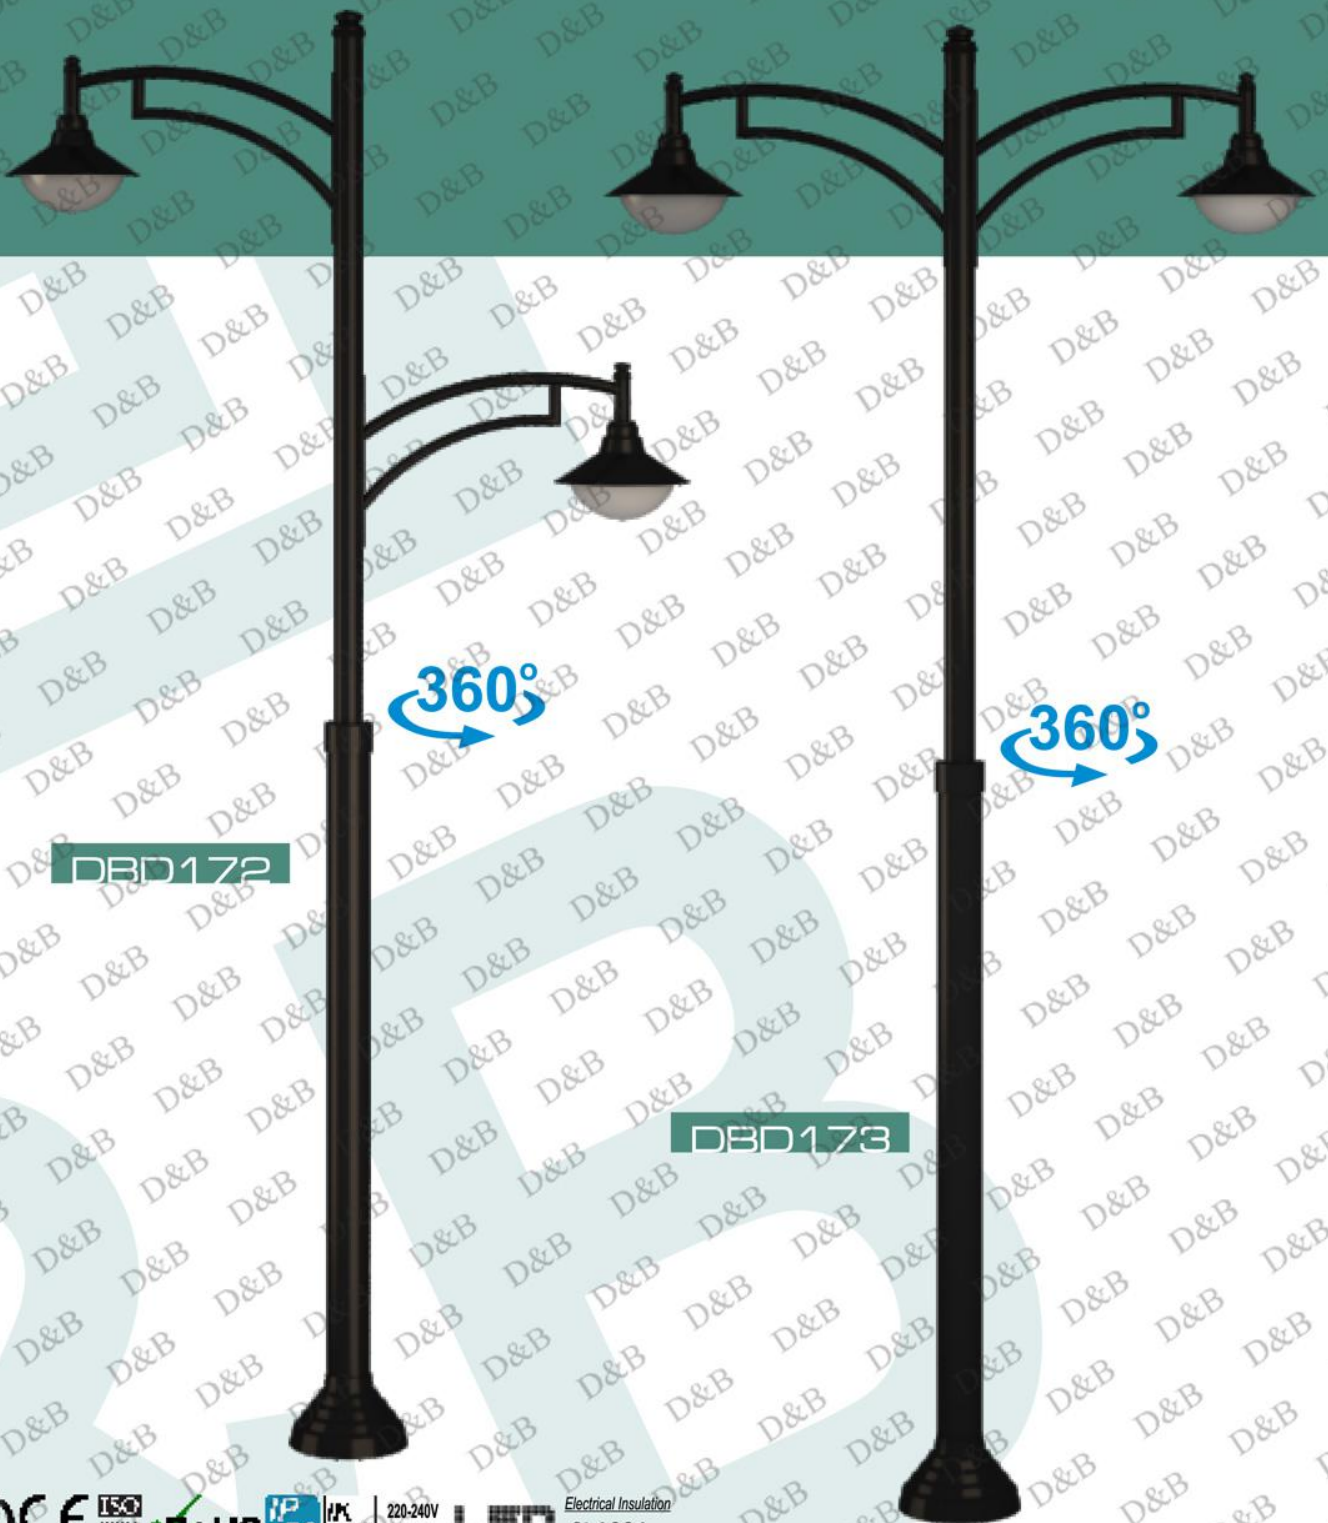

(R) CE ISO 9001 RoHS IP 56 IK 07 220-240V 50-60Hz LED Electrical Insulation CLASS I

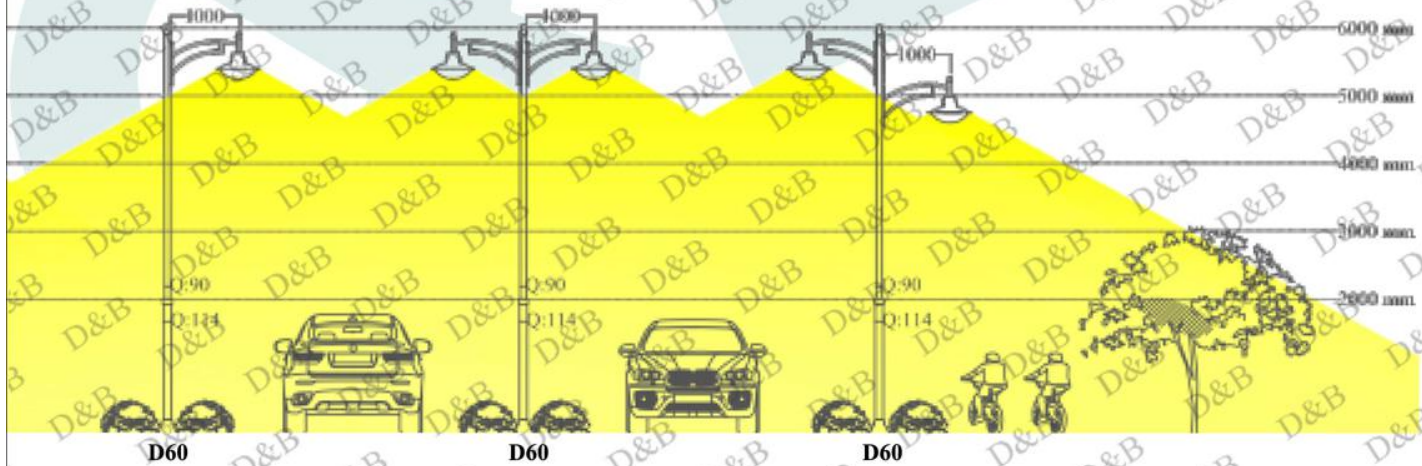




Isık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	Saving Bulb	110W	E27	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W)	6600lm-7700lm	220-240VAC	>7,000Hrs
B2	LED	60W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W)	6600lm-8400lm	220VAC, 12/24VDC	>35,000Hrs

Armatur Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	10%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	15%	3,4W/Mk

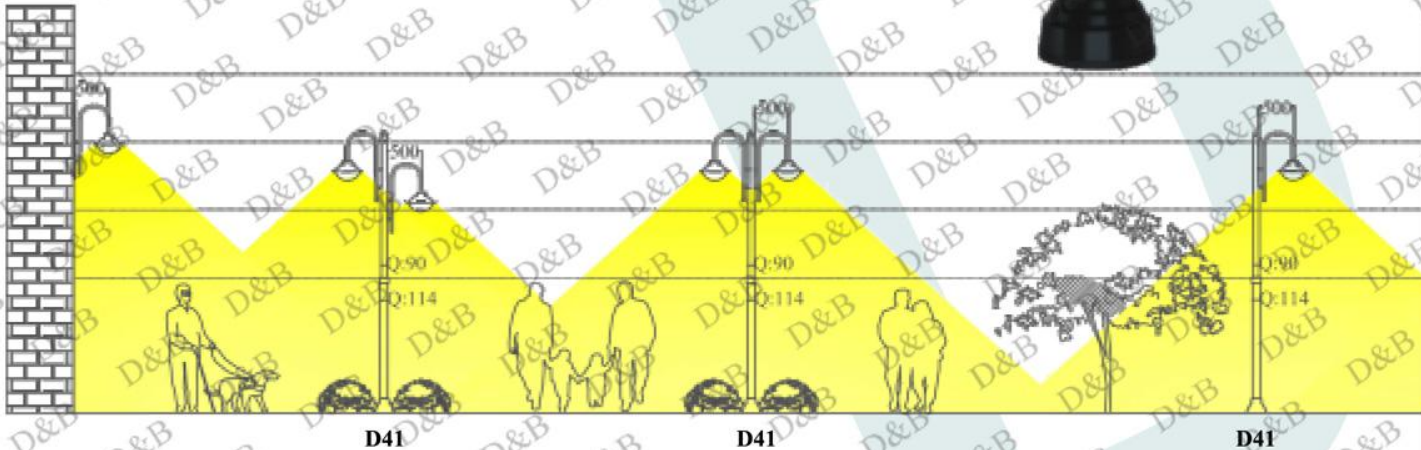



360°

DBD182



360°


DBD183



220-240V
50-60Hz

LED

Electrical Insulation
CLASS I

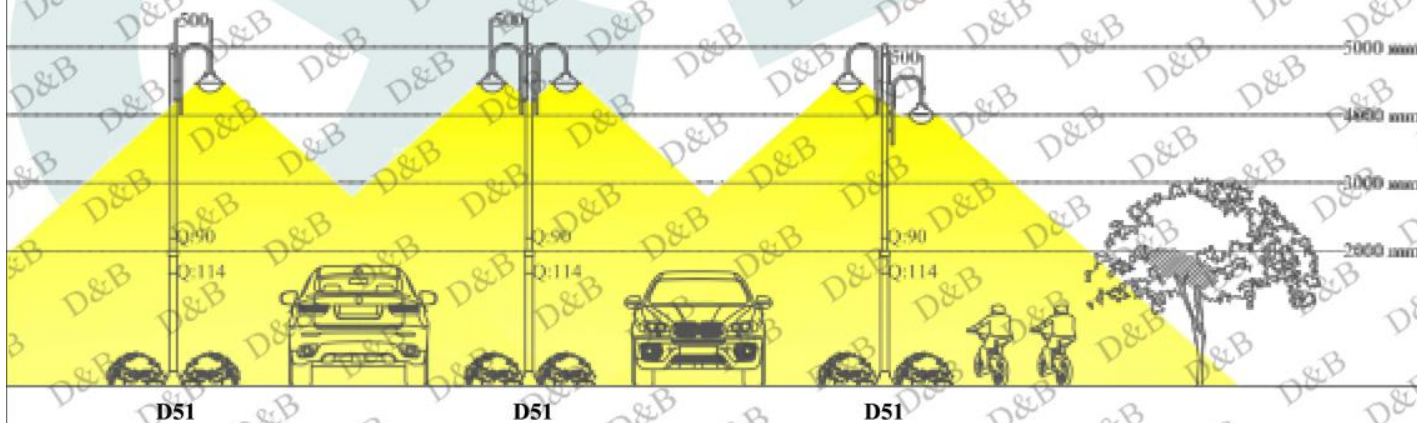

DBD182

DBD183

DBD183

DBD190

DBD192

DBD191


DBD193



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Alüminyum
Paint : Electrostatic

® CE ISO 9001 RoHS IP 56 07 220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

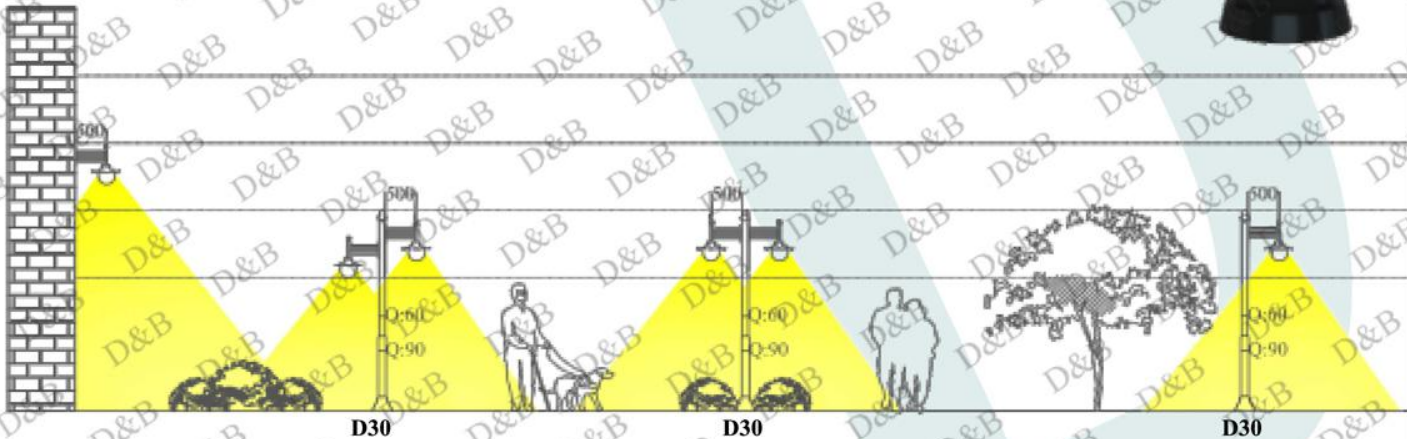

DBD194



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD196

DBD195




220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

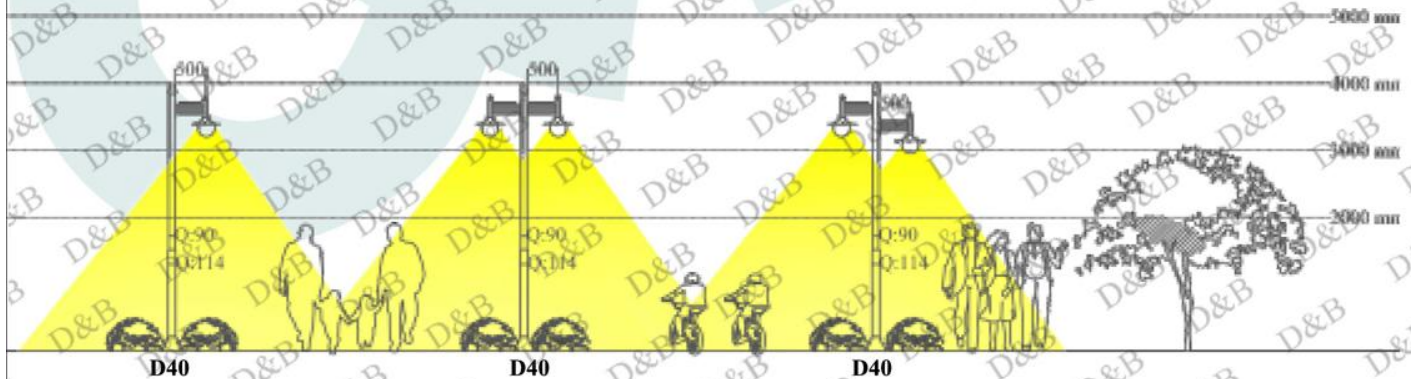



DBD200



DBD204



DBD206



DBD205



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic




Electrical Insulation
CLASS I



D30



D30



D30



DBD201



DBD202



DBD203



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic






220-240V 50-60Hz *Electrical Insulation* **CLASS I**

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Alüminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Alüminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Alüminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 30	Q30 Polycarbon	Alüminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

D35

D35

D35



DBD210



DBD211



DBD212



DBD213




Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I

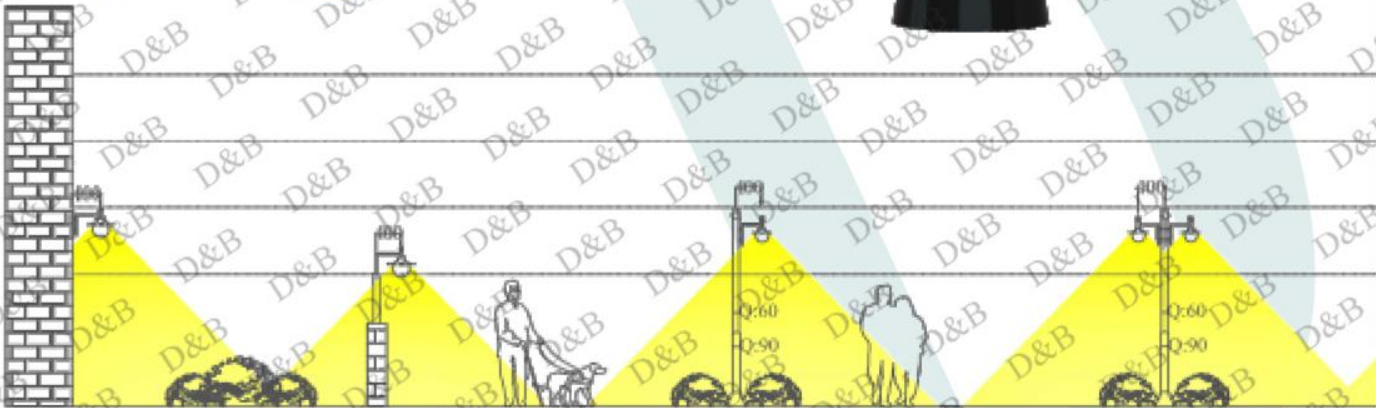

DBD210

D30

D30



DBD215

DBD214

DBD216




Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

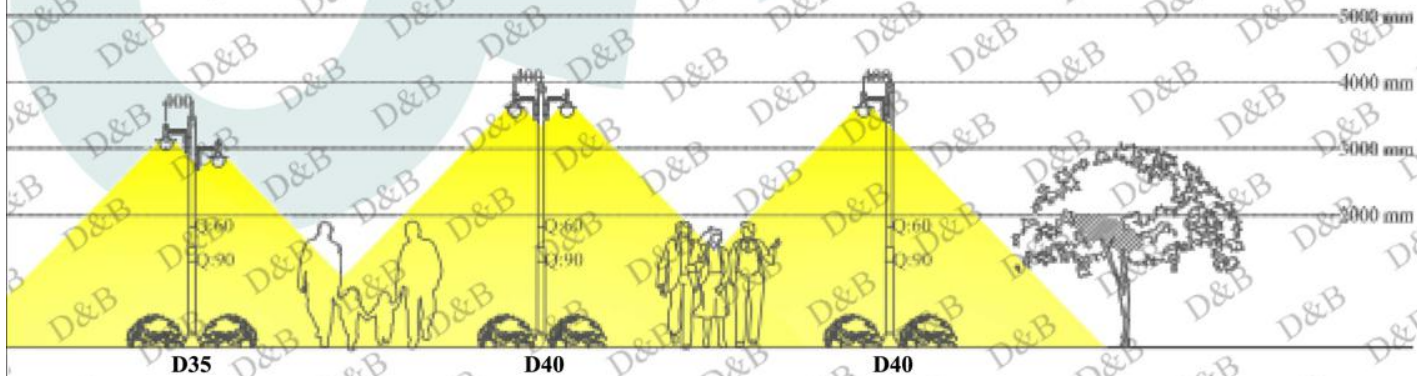



DBD221



DBD220



DBD222



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Alüminyum
Paint : Electrostatic



DBD223



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz 20	Q20 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 20	Q20 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk



D30



D30



D30

DBD224

DBD226



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD225



5000 mm

4000 mm

3000 mm

2000 mm

D40

D40

D40

DBD230En | 60 cm
Boy | 50 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Alüminyum
Paint : Electrostatic

DBD233En | 110 cm
Boy | 350 cm**DBD232**En | 110 cm
Boy | 300 cm**DBD231**En | 60 cm
Boy | 300 cm

Armatur Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz 20	Q20 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 20	Q20 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

DBS250

En | 100 cm
Boy | 100 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBD241

En | 60 cm
Boy | 300 cm

DBD242

En | 110 cm
Boy | 300 cm

DBK23

En | 90 cm
Boy | 130 cm

DBD250

En | 120 cm
Boy | 300 cm





DBD261

En | 60 cm
Boy | 280 cm



DBD262

En | 110 cm
Boy | 280 cm



DBD264

En | 110 cm
Boy | 280 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD263

En | 60 cm
Boy | 280 cm



Electrical Insulation
CLASS I




DBS270

En | 90 cm
Boy | 120 cm



DBA270

En | 80 cm
Boy | 80 cm

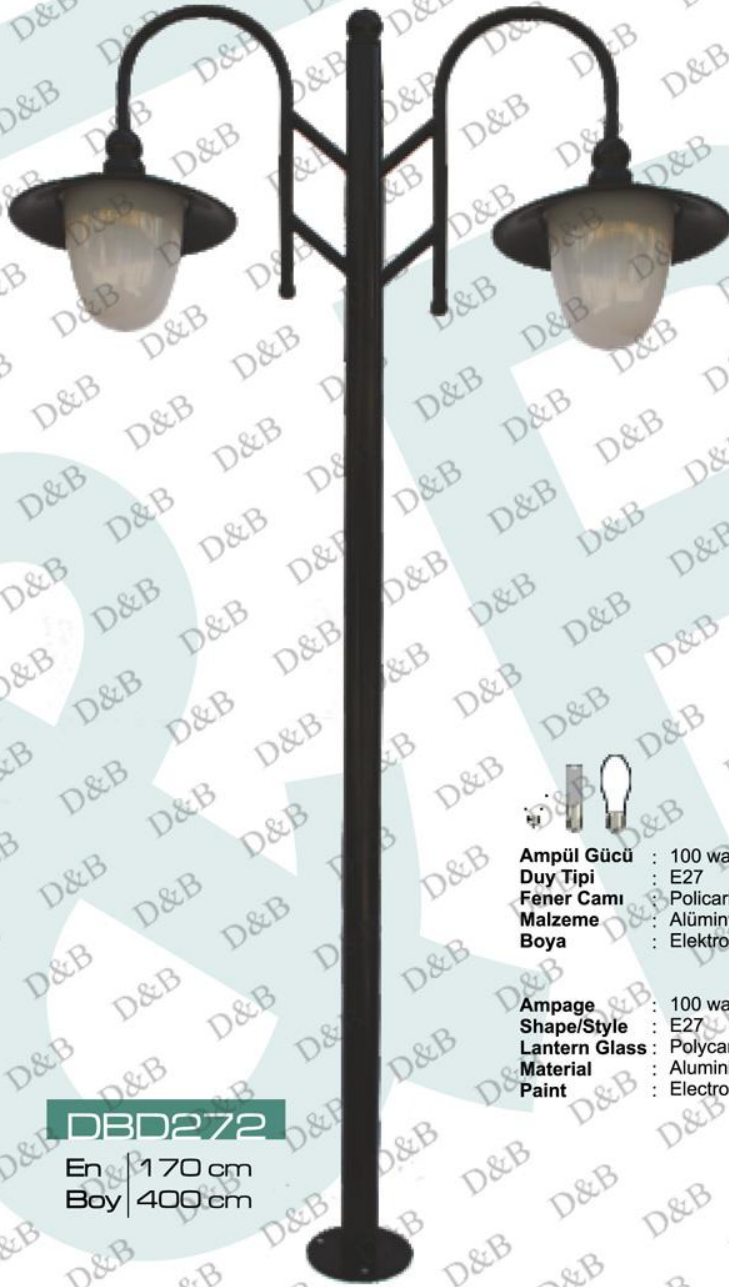

DBD272

En | 170 cm
Boy | 400 cm



DBD271

En | 90 cm
Boy | 400 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic





DBA271

En | 60 cm
Boy | 55 cm



DBZ27

En | 40 cm
Boy | 70 cm



DBA272

En | 55 cm
Boy | 70 cm



DBD273

En | 70 cm
Boy | 300 cm



DBD274

En | 130 cm
Boy | 300 cm



DBD275

En | 130 cm
Boy | 300 cm



DBD276

En | 70 cm
Boy | 300 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic





DBA273

En | 50 cm
Boy | 60 cm



DBD278

En | 110 cm
Boy | 300 cm



DBD277

En | 110 cm
Boy | 300 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBD279

En | 60 cm
Boy | 300 cm



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I



DBA280

En | 28 cm
Boy | 65 cm



DBZ28

En | 22 cm
Boy | 50 cm



DBS281

En | 22 cm
Boy | 50 cm



DBA281

En | 30 cm
Boy | 35 cm



DBS280

En | 22 cm
Boy | 50 cm



DBK280

En | 22 cm
Boy | 95 cm



DBD281

En | 80 cm
Boy | 275 cm



DBK281

En | 23 cm
Boy | 68 cm



DBA284

En | 40 cm
Boy | 45 cm



DBK282

En | 22 cm
Boy | 100 cm





DBA282

En | 25 cm
Boy | 35 cm



DBK283

En | 20 cm
Boy | 90 cm



DBS282

En | 20 cm
Boy | 50 cm



DBA283

En | 25 cm
Boy | 55 cm



DBD283

En | 60 cm
Boy | 260 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD282

En | 65 cm
Boy | 300 cm



DBK284

En | 38 cm
Boy | 92 cm



DBD284

En | 68 cm
Boy | 280 cm



DBA290

En 65 cm
Boy 40 cm

DBD302

En 150 cm
Boy 400 cm

360°

DBD292

En 130 cm
Boy 300 cm

360°

DBD301

En 80 cm
Boy 400 cm

DBD291

En 70 cm
Boy 300 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I



DBA310

En | 65 cm
Boy | 50 cm



DBS311

En | 30 cm
Boy | 45 cm



DBA311

En | 30 cm
Boy | 35 cm



DBD312

En | 140 cm
Boy | 310 cm



DBD311

En | 75 cm
Boy | 300 cm



DBD313

En | 140 cm
Boy | 300 cm



DBK311

En | 30 cm
Boy | 90 cm



DBK312

En | 30 cm
Boy | 100 cm





DBA320

En 50 cm
Boy 60 cm



DBD323

En 130 cm
Boy 300 cm



DBK321

En 30 cm
Boy 90 cm

DBK322

En 90 cm
Boy 130 cm



DBD324

En 130 cm
Boy 300 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I



DBD325

En | 30 cm
Boy | 260 cm



DBD322

En | 130 cm
Boy | 300 cm



DBD321

En | 70 cm
Boy | 300 cm



DBS321

En | 30 cm
Boy | 45 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik



DBK323

En | 30 cm
Boy | 100 cm

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz
CLASS I

DBD 330 PLANET



DBD330

En 45 cm
Boy 280 cm



DBS330

En 45 cm
Boy 55 cm



DBK330

En 45 cm
Boy 130 cm



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating	Lamp	Bulb Power	Color Temperature	Light Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma	Ampul	Ampul Gücü	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	50%	2,2W/Mk	Saving Bulb	30W	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W)	1800lm-2100lm	220-240VAC	>7,000Hrs
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	50%	2,2W/Mk	Saving Bulb	60W	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W)	3600lm-4200lm	220-240VAC	>7,000Hrs
Beyaz 40	Q40 Polycarbon	Aluminum	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	50%	2,2W/Mk	Saving Bulb	110W	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W)	6600lm-7700lm	220-240VAC	>7,000Hrs



DBA 340

En | 50 cm
Boy | 40 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik



DBA 341

En | 30 cm
Boy | 35 cm

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBK 341

En | 25 cm
Boy | 90 cm



DBD 341

En | 80 cm
Boy | 250 cm



DBS 341

En | 25 cm
Boy | 47 cm



DBK 343

En | 20 cm
Boy | 70 cm



DBK 342

En | 60 cm
Boy | 130 cm





DBZ351

En | 30 cm
Boy | 50 cm



DBD352

En | 90 cm
Boy | 300 cm

DBK355

En | 30 cm
Boy | 95 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



DBS351

En | 30 cm
Boy | 50 cm



DBD351

En | 50 cm
Boy | 300 cm



DBK352

En | 60 cm
Boy | 130 cm

DBK351

En | 45 cm
Boy | 130 cm



DBS353

En | 30 cm
Boy | 50 cm





DBA 350

En | 40 cm
Boy | 45 cm



DBD354

En | 90 cm
Boy | 315 cm



DBZ352

En | 30 cm
Boy | 50 cm



DBD355

En | 90 cm
Boy | 300 cm



DBD353

En | 50 cm
Boy | 300 cm



DBK353

En | 45 cm
Boy | 130 cm



DBS352

En | 30 cm
Boy | 50 cm



DBK354

En | 60 cm
Boy | 130 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I



DBA 360

En | 32 cm
Boy | 45 cm



DBZ 360

En | 27 cm
Boy | 60 cm



DBS 361

En | 27 cm
Boy | 65 cm



DBD 362

En | 75 cm
Boy | 260 cm



DBK 361

En | 27 cm
Boy | 95 cm



DBD 363

En | 75 cm
Boy | 260 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBS 362

En | 27 cm
Boy | 50 cm



DBD 361

En | 27 cm
Boy | 260 cm



**DBA 361**

En | 32 cm
Boy | 45 cm

**DBZ 361**

En | 27 cm
Boy | 60 cm

**DBA 362**

En | 32 cm
Boy | 45 cm

**DBD 364**

En | 27 cm
Boy | 250 cm

**DBS 363**

En | 27 cm
Boy | 50 cm

**DBK 363**

En | 27 cm
Boy | 95 cm

**DBK 362**

En | 27 cm
Boy | 95 cm

**DBD 365**

En | 75 cm
Boy | 250 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I



DBA 370

En | 42 cm
Boy | 67 cm



DBD 372

En | 90 cm
Boy | 275 cm



DBS 371

En | 22 cm
Boy | 50 cm



DBD 371

En | 90 cm
Boy | 260 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBD 373

En | 50 cm
Boy | 260 cm



DBK 371

En | 22 cm
Boy | 110 cm



DBK 372

En | 22 cm
Boy | 90 cm



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I



DBS372

En | 22 cm
Boy | 45 cm



DBA37

En | 25 cm
Boy | 70 cm



DBA371

En | 40 cm
Boy | 60 cm



DBD374

En | 25 cm
Boy | 180 cm



DBD375

En | 25 cm
Boy | 250 cm



DBD376

En | 90 cm
Boy | 275 cm



DBD377

En | 50 cm
Boy | 275 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz
CLASS I



DBA380

En | 25 cm
Boy | 40 cm



DBZ381

En | 20 cm
Boy | 55 cm



DBA381

En | 25 cm
Boy | 40 cm



260 cm

Ø 76



DBK381

En | 20 cm
Boy | 95 cm



DBS381

En | 20 cm
Boy | 50 cm



DBD381

En | 20 cm
Boy | 225 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I



DBA382

En | 25 cm
Boy | 40 cm



DBA383

En | 25 cm
Boy | 40 cm



DBZ382

En | 18 cm
Boy | 55 cm



DBK382

En | 18 cm
Boy | 95 cm



DBS382

En | 18 cm
Boy | 50 cm



DBD383

En | 76 cm
Boy | 270 cm



DBS383

En | 18 cm
Boy | 40 cm



DBD384

En | 76 cm
Boy | 270 cm



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I



DBA390

En 50 cm
Boy 65 cm

DBZ390

En 30 cm
Boy 85 cm



DBS391

En 30 cm
Boy 70 cm



DBD393

En 110 cm
Boy 300 cm



DBD392

En 110 cm
Boy 280 cm



DBK391

En 30 cm
Boy 115 cm



DBD391

En 60 cm
Boy 280 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBA391

En | 55 cm
Boy | 65 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD395

En | 110 cm
Boy | 280 cm



DBK392

En | 30 cm
Boy | 110 cm



DBD394

En | 30 cm
Boy | 280 cm



DBD396

En | 60 cm
Boy | 280 cm





DBA400

En | 30 cm
Boy | 50 cm



DBS401

En | 30 cm
Boy | 60 cm



DBA401

En | 38 cm
Boy | 60 cm



DBD403

En | 110 cm
Boy | 315 cm



DBK401

En | 30 cm
Boy | 105 cm



DBS402

En | 30 cm
Boy | 60 cm



DBD402

En | 110 cm
Boy | 300 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic





DBA402

En | 38 cm
Boy | 60 cm



DB740

En | 30 cm
Boy | 65 cm



DBA403

En | 35 cm
Boy | 50 cm



DBD404

En | 60 cm
Boy | 300 cm



DBK402

En | 30 cm
Boy | 105 cm



DBK403

En | 30 cm
Boy | 115 cm



DBD405

En | 110 cm
Boy | 300 cm



DBD406

En | 30 cm
Boy | 300 cm





DBZ41

En | 30 cm
Boy | 60 cm



DBK412

En | 30 cm
Boy | 100 cm



DBS410

En | 30 cm
Boy | 60 cm



DBD411

En | 45 cm
Boy | 300 cm



DBK411

En | 30 cm
Boy | 100 cm



DBD412

En | 80 cm
Boy | 300 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice





DBA411

En | 45 cm
Boy | 45 cm



DBA412

En | 33 cm
Boy | 50 cm



DBA413

En | 47 cm
Boy | 54 cm



DBD413

En | 55 cm
Boy | 250 cm



DBD414

En | 120 cm
Boy | 250 cm



DBD415

En | 120 cm
Boy | 250 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic





DBA420

En | 55 cm
Boy | 65 cm



DBS421

En | 25 cm
Boy | 50 cm



DBA422

En | 30 cm
Boy | 42 cm



DBD421

En | 65 cm
Boy | 280 cm



DBD422

En | 120 cm
Boy | 280 cm



DBD423

En | 120 cm
Boy | 300 cm



DBD424

En | 120 cm
Boy | 280 cm



DBD425

En | 65 cm
Boy | 280 cm



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I



DBA423

En | 38 cm
Boy | 40 cm



DBZ42

En | 30 cm
Boy | 60 cm



DBS422

En | 30 cm
Boy | 50 cm



DBA424

En | 25 cm
Boy | 37 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBA421

En | 25 cm
Boy | 37 cm



DBD426

En | 90 cm
Boy | 270 cm



DBK421

En | 25 cm
Boy | 100 cm



DBD426

En | 90 cm
Boy | 270 cm

DBK422

En | 30 cm
Boy | 95 cm

DBD427

En | 50 cm
Boy | 270 cm



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBD431

En | 60 cm
Boy | 280 cm



DBK431

En | 110 cm
Boy | 180 cm



DBD432

En | 110 cm
Boy | 280 cm



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating	Socket Type	Input Voltage	Efficiency (lm/w)
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma	Duy Tipi	Giriş Voltajı	Verimlilik (lm/w)
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Prismatic 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)

DBA431

En | 50 cm
Boy | 50 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBK432

En | 60 cm
Boy | 180 cm

DBD433

En | 110 cm
Boy | 280 cm

DBD434

En | 60 cm
Boy | 250 cm



DBA441

En | 57 cm
Boy | 55 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD441

En | 67 cm
Boy | 300 cm

DBD442

En | 125 cm
Boy | 300 cm

DBD443

En | 125 cm
Boy | 300 cm



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating	Socket Type	Input Voltage	Efficiency (lm/w)
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma	Duy Tipi	Giriş Voltajı	Verimlilik (lm/w)
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS I	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS I	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS I	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Prismatic 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS I	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)



DBD451

En | 55 cm
Boy | 280 cm



DBD453

En | 100 cm
Boy | 285 cm



DBD452

En | 100 cm
Boy | 280 cm



DBD454

En | 100 cm
Boy | 280 cm

DBA451

En | 45 cm
Boy | 55 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBA461

En | 43 cm
Boy | 50 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic

DBD462

En | 85 cm
Boy | 300 cm

DBD463

En | 85 cm
Boy | 200 cm

DBK461

En | 85 cm
Boy | 120 cm

DBD461

En | 38 cm
Boy | 180 cm



Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficiency	Light Pollution	Refrigerating	Socket Type	Input Voltage	Efficiency (lm/w)
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma	Duy Tipi	Giriş Voltajı	Verimlilik (lm/w)
Beyaz 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Beyaz 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Prismatic 25	Q25 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)
Prismatic 30	Q30 Polycarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W)



DBA471

En | 65 cm
Boy | 50 cm



DBD472

En | 140 cm
Boy | 315 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Alüminyum
Paint : Electrostatice



DBD473

En | 140 cm
Boy | 315 cm

DBD471

En | 75 cm
Boy | 315 cm



DBA13

En | 20 cm
Boy | 30 cm



DBA11

En | 13 cm
Boy | 27 cm



DBA12

En | 13 cm
Boy | 27 cm



DBA14

En | 28 cm
Boy | 35 cm



DBA15

En | 20 cm
Boy | 40 cm



DBA16

En | 17 cm
Boy | 33 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBK19

En | 15 cm
Boy | 75 cm



DBS17

En | 25 cm
Boy | 25 cm



DBS18

En | 26 cm
Boy | 31 cm



Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Polycarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



DBK20

En | 15 cm
Boy | 75 cm



DBS20

En | 15 cm
Boy | 50 cm



DBK21

En | 16 cm
Boy | 60 cm



Bu katalogtaki tüm resimler, bilgileri D&B AYDINLATMA PARK BAHÇE EKİPMANLARI İMALAT SAN. TİC. LTD. Şirketine aittir.

Katalogtaki tüm resimler ve bilgileri izinsiz olarak kullananlar hakkında T.C. 1618 sayılı yasa gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Katalogtaki ürünlerin dia çekimi baskıdan dolayı gerçek renk ve ölçüleri orantılı yansıtmayabilir.

D&B AYDINLATMA PARK BAHÇE önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde sektördeki gelişmelerden dolayı değişim yapabilir.

D&B AYDINLATMA PARK BAHÇE EKİPMANLARI İMALAT SAN. TİC. LTD. tüm ürünleri AVRUPA normlarında üretim belgelidir.



This is catalog all files, information, D&B LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY PARK GARDEN TIC. LTD. company belongs to.

In catalog used without permission all images and information about what legal action will be made in accordance with law no. 1618 T.C.

In catalog prints capture the actual color slides of products and sizes to reflect proportional knows.

D&B LIGHTING GARDEN PARK product specifications without notice may change due to developments in the industry.

D&B LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY PARK GARDEN TIC. LTD. all products are certified by European standards of production.





ISO 9001
Quality
Management
System



www.dbaydinlatma.com

D&B
AYDINLATMA

CLASSIC
CONCEPT

Genel Merkez:

Dereköy Kümesi 37. Parsel No: 15/1 Dereköy Menderes / İZMİR

Tel: +90 232 237 01 12 • +90 232 237 01 13

Fax: +90 232 237 01 10

W : www.dbpark.com.tr • www.dbaydinlatma.com

E-mail: db@dbpark.com.tr • info@dbaydinlatma.com

Fabrika (İzmir) :

Tel: +90 232 782 58 90 • **Fax:** +90 232 782 58 91

W : www.dbpark.com.tr • www.dbaydinlatma.com

Güneydoğu Anadolu Ofisi:

Sanayi Sitesi 26. Sk. No: 8 Seyrantepe / Diyarbakır

Tel: +90 412 237 34 08 • **Fax:** +90 412 237 94 66

W : www.dbpark.com.tr • www.dbaydinlatma.com • E-mail: d.cacan@dbpark.com.tr